

# ROULEAU VIBRANT COMPACTAGE

Type : HD + 90 W



## CARACTERISTIQUES

### PERFORMANCES


Poids en ordre de marche :	<b>9 380 kg</b>
Fréquence de vibration avant :	<b>40/50 Hz</b>
Fréquence de vibration arrière :	<b>40/50 Hz</b>
Amplitude avant :	<b>0,62/0,34 mm</b>
Amplitude arrière :	<b>0,62/0,34 mm</b>

### DIMENSIONS

Largeur de travail max (en crabe) :	<b>1 850 mm</b>
Longueur :	<b>4 600 mm</b>
Largeur :	<b>1 790 mm</b>
Hauteur :	<b>3 050 mm</b>
Empattement :	<b>3 400 mm</b>
Force de centrifuge avant :	<b>68/60 kN</b>
Force de centrifuge arrière :	<b>68/60 kN</b>

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Constructeur :	<b>DEUTZ</b>
Type :	<b>TCD 2012 L04 2V</b>
Puissance :	<b>100,0 / 136 kW / CV</b>

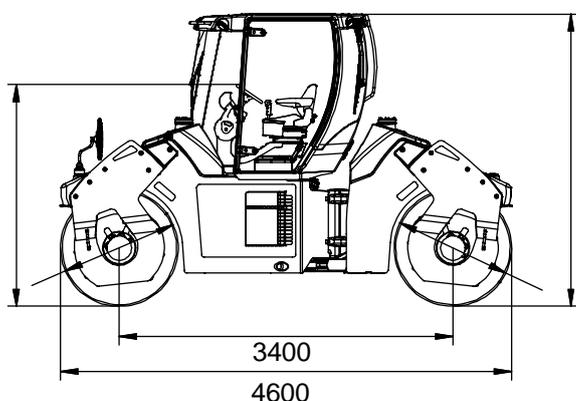

### 3050 EQUIPEMENT

Poste de conduite basculant bien suspendu  
1 siège ergonomique réglable et mobile  
Lever multifonctions à droite du siège  
Commutateur d'amplitude petit/grand  
Commutateur de vibration AV/AR/AV + AR  
Ecrans de contrôle et d'informations  
Dispositif d'arrosage :

- Arrosage d'eau, type : **pression**
- Réservoir d'eau, capacité : **834 L**

Document non contractuel

