



CARACTERISTIQUES

PERFORMANCES


Coffret caoutchouc avec 6 Pdc NF et fiche alimentation 32A-5P
 Enveloppe matière isolante caoutchouc
 Indice de protection IP54-IK10
 Tenue aux courts-circuits des disjoncteurs : 6 kA
 Conforme à la norme NF-EN 60439-4

DIMENSIONS

Largeur : **320 mm**
 Hauteur : **320 mm**
 Profondeur : **320 mm**

EQUIPEMENTS

- 1 fiche alimentation 32A – 3P+N+T – IP44 – 400V –brochage CEE + 2ml de câble 5G6 H07RNF
- 1 presse-étoupe STM32 laiton nickelé avec filetage long + contre-écrou pour meilleure tenue à l'arrachage
- 1 interrupteur différentiel 4x40A – 30mA – AC + module de déclenchement à émission de tension
- 1 bouton poussoir à impulsion coup de poing « arrêt général »
- 6 disjoncteurs Ph/N-16A-courbe C
- 6 prises de courant 10/16A + T – Ph/N – 230V – IP54 – brochage NF (3 prises de courant par face latérale du coffret)
- Barrette de terre

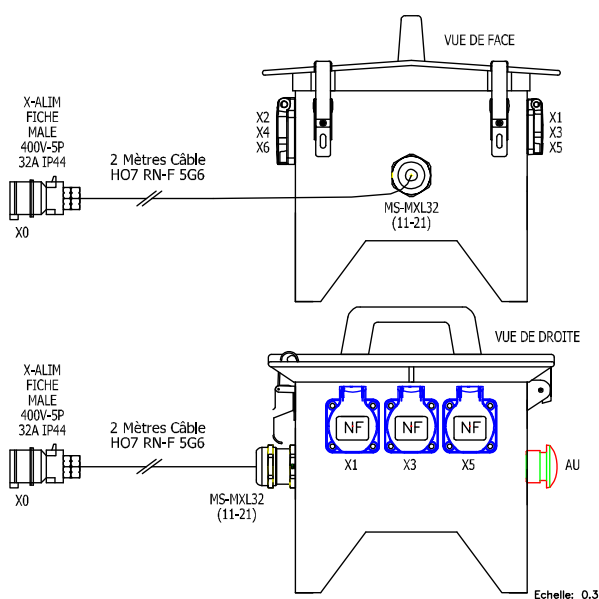

Coffret XR16M, Caoutchouc
 Dimensions 320x320x320mm (LxHxP)

