





# CHARIOT TELESCOPIQUE TOURELLE 21 M



**MRT 2150 +**

**CACES** 9 - R372  
requis

	Hauteur de levage maxi	<b>20.60 m</b>
	Capacité de levage	<b>5.00 t</b>
	Portée maxi	<b>18.50 m</b>
	Poids du matériel	<b>17.95 t</b>



## CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MRT 2150 +
Moteur	MERCEDES BENZ OM 904 LA ( EURO 3)
Motricité	4 Roues motrices 4 Roues directrices
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	230 L
Dimensions ( L x l x h )	6.78 x 2.43 x 3.11 m
Rayon de braquage int / ext	4.50 / 6.30 m
Garde au Sol	37 cm
Dimensions Fourches ( L x l x e )	1.20 x 0.15 x 0.05 m
Niveau Sonore à 1m LwA (dB)	104 dB
Inclinaison des Fourches	12° / 105°


## +PRODUITS

- Machine 3 en 1 : grue / nacelle / télescopique


## MRT 2150 +

### ABAQUES

Rotation sur stabilisateurs déployés  
avec fourches

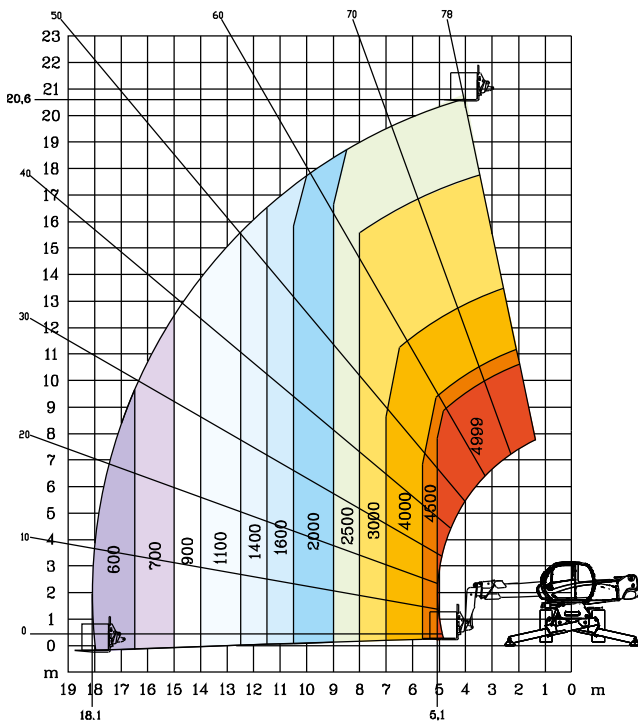


Rotation sur stabilisateurs déployés  
avec fourches

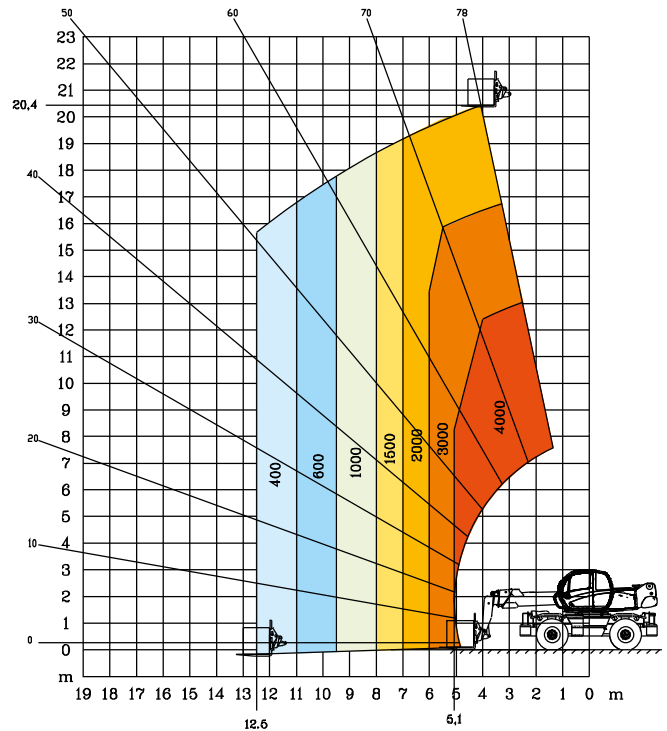


## MRT 2150 +

### ABAQUES


Rotation sur stabilisateurs déployés  
avec Treuil 5000 kgs

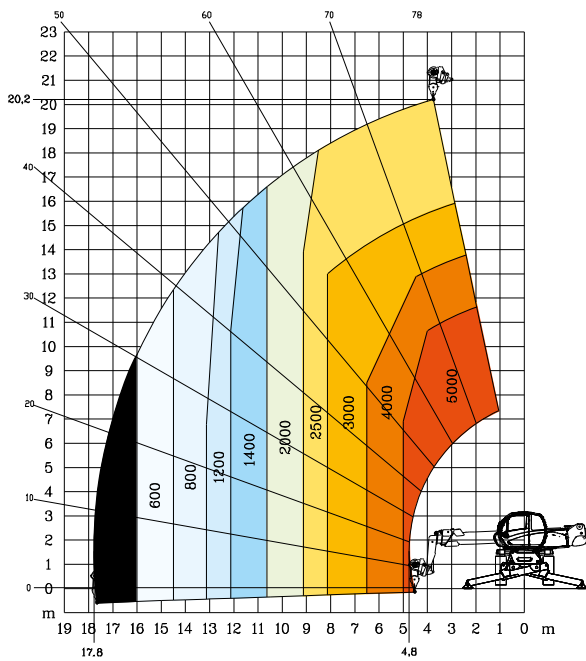

Rotation sur stabilisateurs déployés  
avec potence 1500 kg

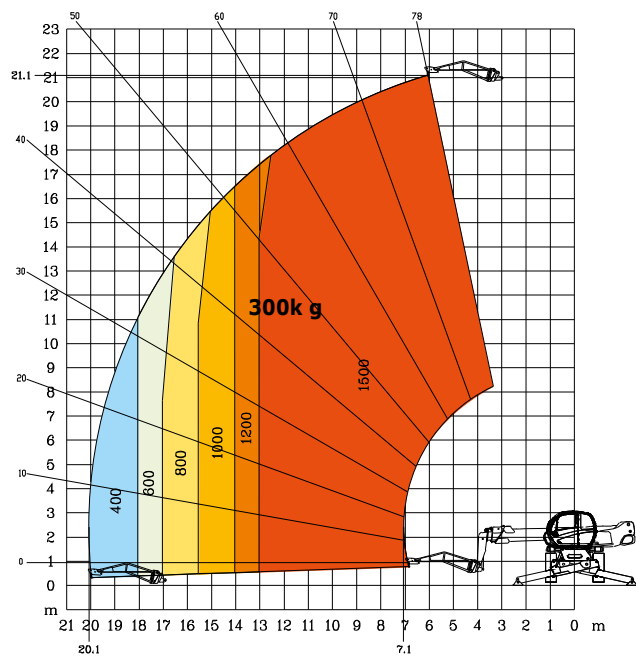

Rotation sur stabilisateurs déployés  
avec nacelle 365/1000 kg

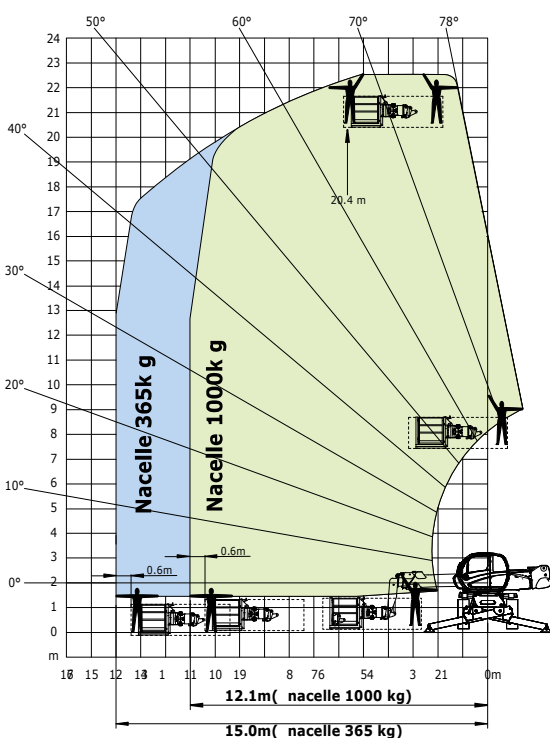

Rotation sur stabilisateurs déployés  
3D positif / négatif

