

200ATJ-E

	Hauteur de travail	20 m
	Deport de travail maxi	11.57 m
	Charge admise	230kg
	Nombre de personnes max	2 pers




CARACTÉRISTIQUES

Nacelle	MANITOU
Batterie	48 V 1460 Ah
Puissance	16kW
Dimensions (lxLxh)	8.34 x 2.32 x 2.46 (hors tout) 6.06 x 2.32 x 2.71 (repliée)
Dimensions du Panier (lxL)	1.50 x 0.80 m
Rotation du panier	+90° / -90°
Rayon de braquage int / ext	2.42m / 5.31m
Poids	7,1 t
Roues motrices	- 2 roues directrices avant - 4 roues motrices
Bras pendulaire	oui
Dévers admissible	4°
Pente franchissable	45 %
Chargeur intégré	Oui 48v / 60 Ah

+ PRODUITS

- Commandes proportionnelles
- 4 mouvements simultanés
- Pneus gonflés mousse non marquants
- Blocage de différentiel sur pont arrière
- Pont avant à glissement limité
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
- Déverrouillage dévers
- Pompe électrique de secours

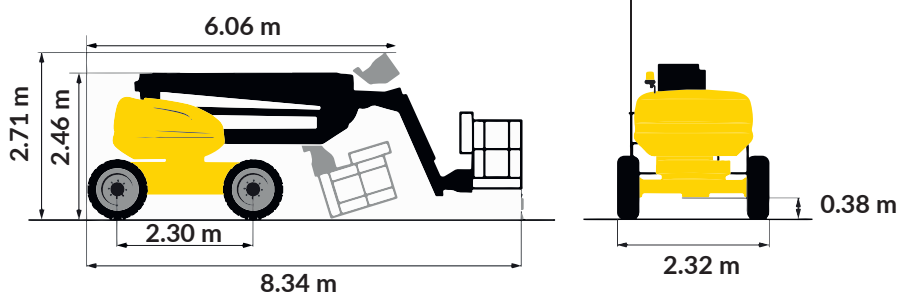

200ATJ-E

ABAQUES

